

# TV-G28-TX

## デジタルサイネージ



### ■ 製品特長

#### 「多様な形状で美観と装飾性を両立」

円形・四角形・ロング長方形 (バー型) など、多彩なカスタムデザインに対応。従来の 16:9 比率の概念を超え、空間装飾と情報表示を融合させて、ディスプレイにより高いデザイン性と視覚的な魅力を与えます。

#### 「自由レイアウトで空間を最大活用」

複数画面を組み合わせ、リング型・L 型・ウォールアレイなどの創造的な構成を実現。圧倒的なビジュアル効果を演出します。様々な設置スペースにも柔軟に対応し、表示空間の価値を最大限に引き出します。


#### 「クラウド CMS で遠隔管理」

コンテンツ管理システム (CMS) によるネットワーク一括管理により、複数のデジタルサイネージの画面レイアウト管理、配信スケジュール管理、電源管理まで、運用の手間が最小限に抑えられ、効率的なスマート制御を実現します。

## ■ 技術仕様

ディスプレイパネル	
画面形状	ロング長方形 (バー型)
アスペクト比	32:9
画面有効寸法 (W × H)	698.4 × 392.85mm
解像度 (H × V)	1920 × 540
輝度	500cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	1200:1
パネル寿命	約 30000 時間
視野角 (上下 / 左右各)	89° / 89°
応答速度	6ms
最大表示色	16.7M
対応フォーマット	
静止画	JPG・BMP・PNG
音楽	MP3・WMA・WAV・APE・FLAC・AAC・OGG・M4A・3GPP
動画	AVI・RM・RMVB・MKV・WMV・MOV・MP4・DAT・PMP・MPEG・MPG・FLV・ASF・TS・TP・3GP・MPG
システム	
OS	Android 9
ROM	32G
RAM	2G
音声	
内蔵スピーカー出力	8 Ω 3W
端子	
入力端子	USB Type-A × 2、HDMI 入力 × 1、LAN × 1
電源	
使用電源	AC100-220V、50/60Hz
最大消費電力	45W
機構	
外形寸法 (W × H × D)	約 729.7 × 227 × 50mm
本体質量	約 5.65kg
設置条件	
設置方向	横 / 縦
環境条件	
動作範囲 (温度)	-20℃～70℃
動作範囲 (湿度)	10%～90% (結露のないこと)

■ 寸法図 (単位: mm)

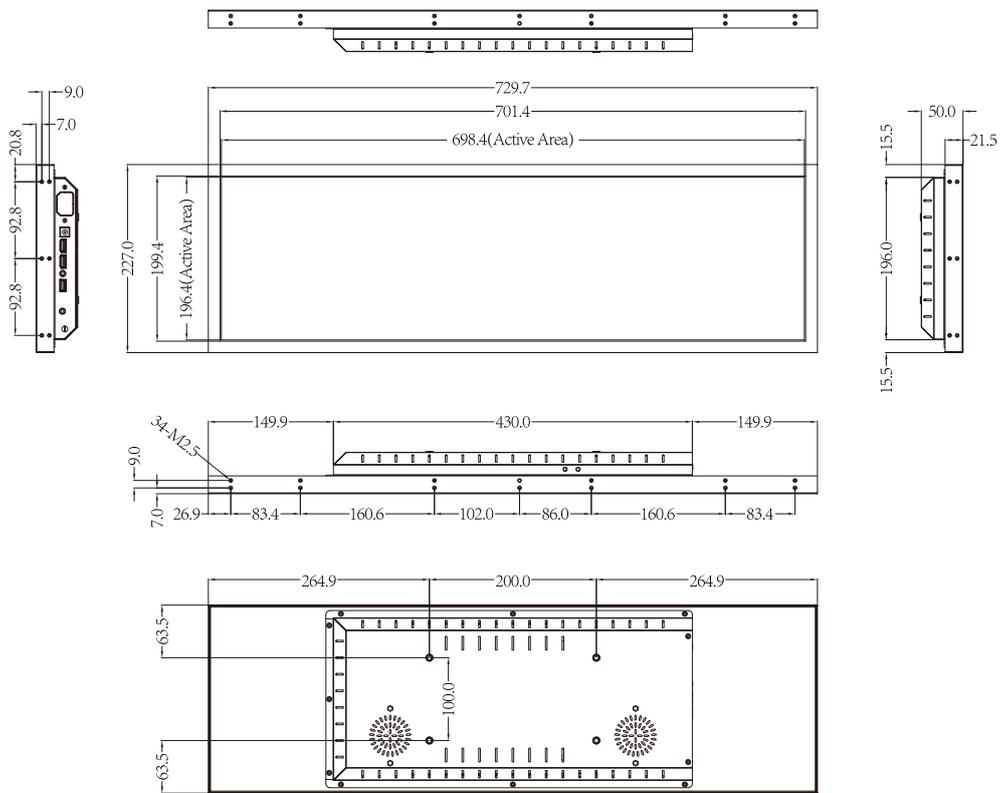

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。