

TV-G32PO-BAT

デジタルサイネージ



■ 製品特長

「屋外対応の超高輝度」

屋外の直射日光下でも高い視認性のある高輝度モデル。一般的な屋内用と比較して 3 ～ 4 倍の明るさがあり、さらに視野角が広い透過性の IPS パネルを採用しています。

「IP65 の安心の防水設計」

屋外対応の防塵・防水規格「IP65」の耐久設計により、完全な防塵構造と水しぶきなどあらゆる方向からの水流にも機器が影響を受けない保護性能。屋外での雨天時でも安心できるディスプレイです。

「コードレスで運用可能」

ディスプレイに充電バッテリーを内蔵し、電源が取れない場所でもコードレスで使用可能。屋外設置の自由度が高く有効に活用できます。100%充電で最大 10 時間の長時間配信を実現しています。

「車輪付きで安定走行」




直径 15cm の車輪は安定感があり、多少の段差もスムーズに走行できるため移動や収納時に便利です。車輪・車軸同時ロック機能のストッパー付きで、安心して設置できます。

■ 技術仕様

型名	TV-G32PO-BAT
画面サイズ	32 型
液晶パネル・バックライト	DLED ※ 1
アスペクト比	16 : 9
画面有効寸法 (W × H)	697.8 × 392.2mm
解像度 (H × V)	1920 × 1080
輝度	1500cd/m ²
コントラスト	3500 : 1
最大表示色	16.7M (8bits True)
応答速度	5ms
視野角 (上下 / 左右各)	178° (H) / 178° (V)
パネル寿命	約 60000 時間
パネル表面処理	3mm 強化ガラス
リフレッシュレート	60hz
コンテンツプレーヤー	内蔵
プレイタイムコントロール	対応 (本機のタイマー ON/OFF 機能)
OS	Android 9.0
CPU	Hi3751V352F、4 コア、最大 1GHz 動作、Android 9.0
ストレージ	32G
Memory	2G
ビデオフォーマット	AVI・rm・rmvb・MKV・WMV・MOV・MP4・DAT・PMP・MPEG・MPG・FLV・ASF・TS・TP・3GP・MPG
オーディオフォーマット	MP3・WMA・WAV・APE・FLAC・AAC・OGG・M4A・3GPP
画像	JPG・BMP・PNG
内蔵スピーカー出力	8 Ω / 10W × 2
デジタルアウト	なし
PC 入力	HDMI IN × 1
シリアル入力	UART × 1
IR 入力・出力	なし
音声入力	なし
LAN	RJ45 × 1
USB 端子	USB TYPE-A × 2 (USB2.0 対応)
ファンクションスロット	なし
音声出力	なし
インターフェース	内部 (USB 2.0 × 2、HDMI 輸入、LAN) 外部 (パワースイッチ、充電コネクタ、電量表示パネル)
ネットワーク	Wi-Fi 内蔵
電源入力	AC100-240V 50/60Hz ※ 3
最大消費電力	100W
バッテリー容量	24V 40000mAh
バッテリー駆動時間	約 10 ～ 12H
バッテリー充電時間	約 5 ～ 7H
動作時平均消費電力	70W
本体待機 (電源 OFF)	≤ 10W
リモコン待機 (電源 OFF)	≤ 15W
ベゼル色	黒色
ベゼル幅 (上×左) mm	32.3 × 368.1mm
本体寸法 (W × H × D)	約 1280 × 177.8 × 457.9mm
本体質量	35kg
梱包寸法	約 1100 × 360 × 640mm
梱包質量	約 45.5kg
キャビネット材質	亜鉛メッキ鋼板・屋外専用焼付塗装
設置方向	縦向き
設置角度	展開時の角度 : 約 75°
動作温度	-20 ～ 70°
設置方向	縦
動作範囲 (温度)	-20℃～70℃
動作範囲 (湿度)	10%～90% RH (結露のないこと)
防水・防塵基準	IP65 ※ 2
適合規格	PSE 適合
主な付属品	リモコン、電源ケーブル、保証書、取扱説明書

※ 1 : 液晶パネルには太陽からの放射熱を軽減する加工が施されていますが、ブラックアウトを防ぐため直射日光は極力避けて下さい。
※ 2 : 屋外常設は避けてください。雪、大雨、台風などの強風の場合は屋内に取り込んで下さい。
※ 3 : 家庭用コンセント (100V) 以外の発電機、ポータブル発電機 (充電器)、バッテリー充電器、急速充電器などは使用できません。

■ 寸法図 (単位: mm)

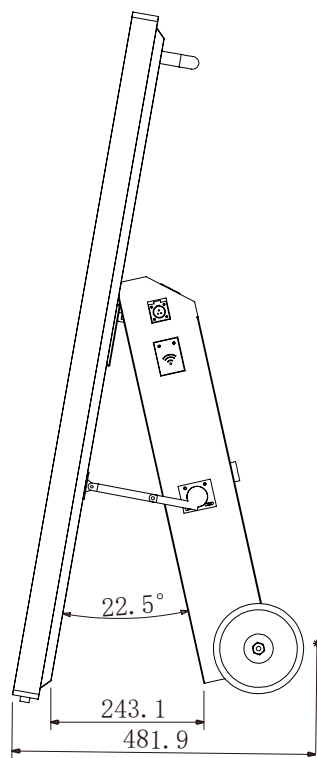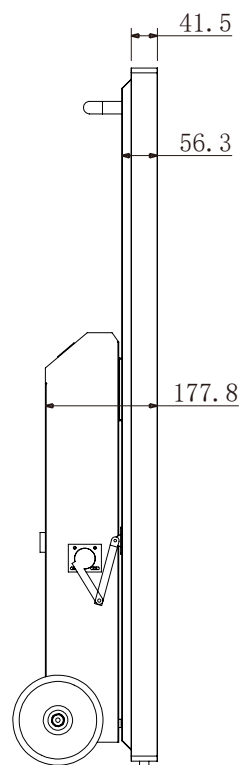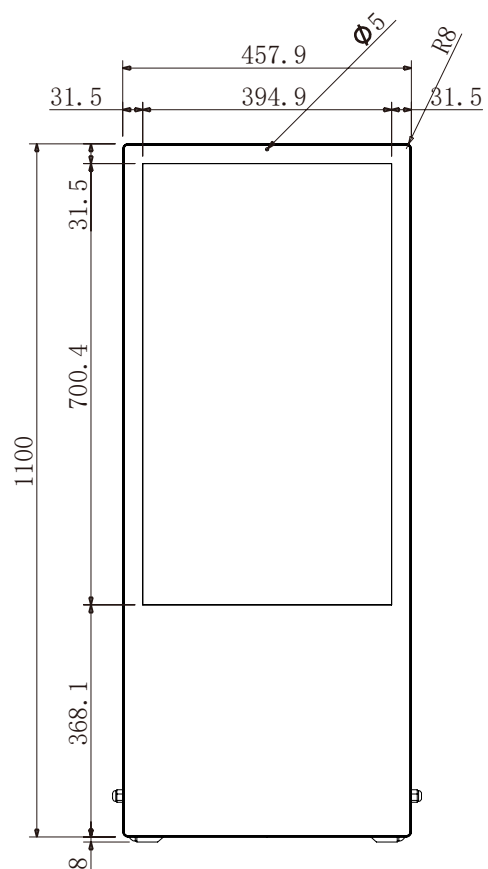

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。