

TV-G32VO-2

デジタルサイネージ

■ 製品特長

【超高輝度・広視野角】

一般的な業務用ディスプレイの輝度 500cd/m²程度に対し、GVO シリーズは 2,500cd/m²を超える高輝度を実現。高画質のハイビジョン映像は鮮やかで、さらに広い視野角と高い透過性の IPS を採用しています。

【IP66 の安心の防水設計】

防水防塵の保護等級を定める国際標準規格に適合した耐環境性能を備えています。屋外での雨や水しぶき、粉塵などの機内侵入を防ぎますので、安心して使用できます。

【IK10 強化ガラス装備】

ディスプレイには耐衝撃保護規格最高レベルの「IK10」に準拠した強化ガラスを標準装備。屋外設置における外部からの衝撃による破損を最小限に抑えて、安全性を高めています。

【メディアプレイヤー内蔵】

スタンドアロン型に対応するメディアプレイヤーを内蔵し、USB メモリを接続するだけで、コンテンツの自動再生機能を備えています。付属のリモコンでスケジュール管理、レイアウト管理などの操作が簡単にできます。

【自動輝度調整機能】

周囲の明るさを感知できる照度センサーを搭載。輝度を最適な状態に自動調整します。昼夜を問わずに、いつでも見やすい映像を提供します。


【温度安全保護機能】

日光が当たる高温対策として、機内温度が安全範囲を超えると自動でバックライト電源の給電を遮断し、温度上昇による故障を未然に防ぎます。

■ 技術仕様

| ディスプレイパネル | |
|------------------|--|
| 画面サイズ | 32 型 |
| アスペクト比 | 16 : 9 |
| 画面有効寸法 (W × H) | 698.4 × 392.85mm |
| 解像度 (H × V) | 1920 × 1080 |
| 輝度 | 2500cd/m ² |
| コントラスト | 1200 : 1 |
| パネル寿命 | 約 50000 時間 |
| 視野角 (上下 / 左右各) | 89° / 89° |
| 応答速度 | 6ms |
| 最大表示色 | 1.07M (10bits True) |
| リフレッシュレート | 60hz |
| 対応フォーマット | |
| 静止画 | JPG・BMP・PNG |
| 音楽 | MP3・WMA・WAV・APE・FLAC・AAC・OGG・M4A・3GPP |
| 動画 | AVI・RM・RMVB・MKV・WMV・MOV・MP4・DAT・PMP・MPEG・MPG・FLV・ASF・TS・TP・3GP・MPG |
| システム | |
| OS | Android 9 |
| ROM | 32G |
| RAM | 2G |
| 音声 | |
| 内蔵スピーカー出力 | 8 Ω 5W × 4 |
| 端子 | |
| 入力端子 | USB Type-A × 4、HDMI 入力 × 2、LAN × 2 |
| 電源 | |
| 使用電源 | AC100-220V、50/60Hz |
| 最大消費電力 | 252W |
| 機構 | |
| 外形寸法 (W × H × D) | 約 918.8 × 1400 × 400mm |
| 本体質量 | 約 98kg |
| 設置条件 | |
| 設置方向 | 縦 |
| 環境条件 | |
| 動作範囲 (温度) | -20℃～70℃ |
| 動作範囲 (湿度) | 10%～90% (結露のないこと) |

■ 寸法図 (単位: mm)

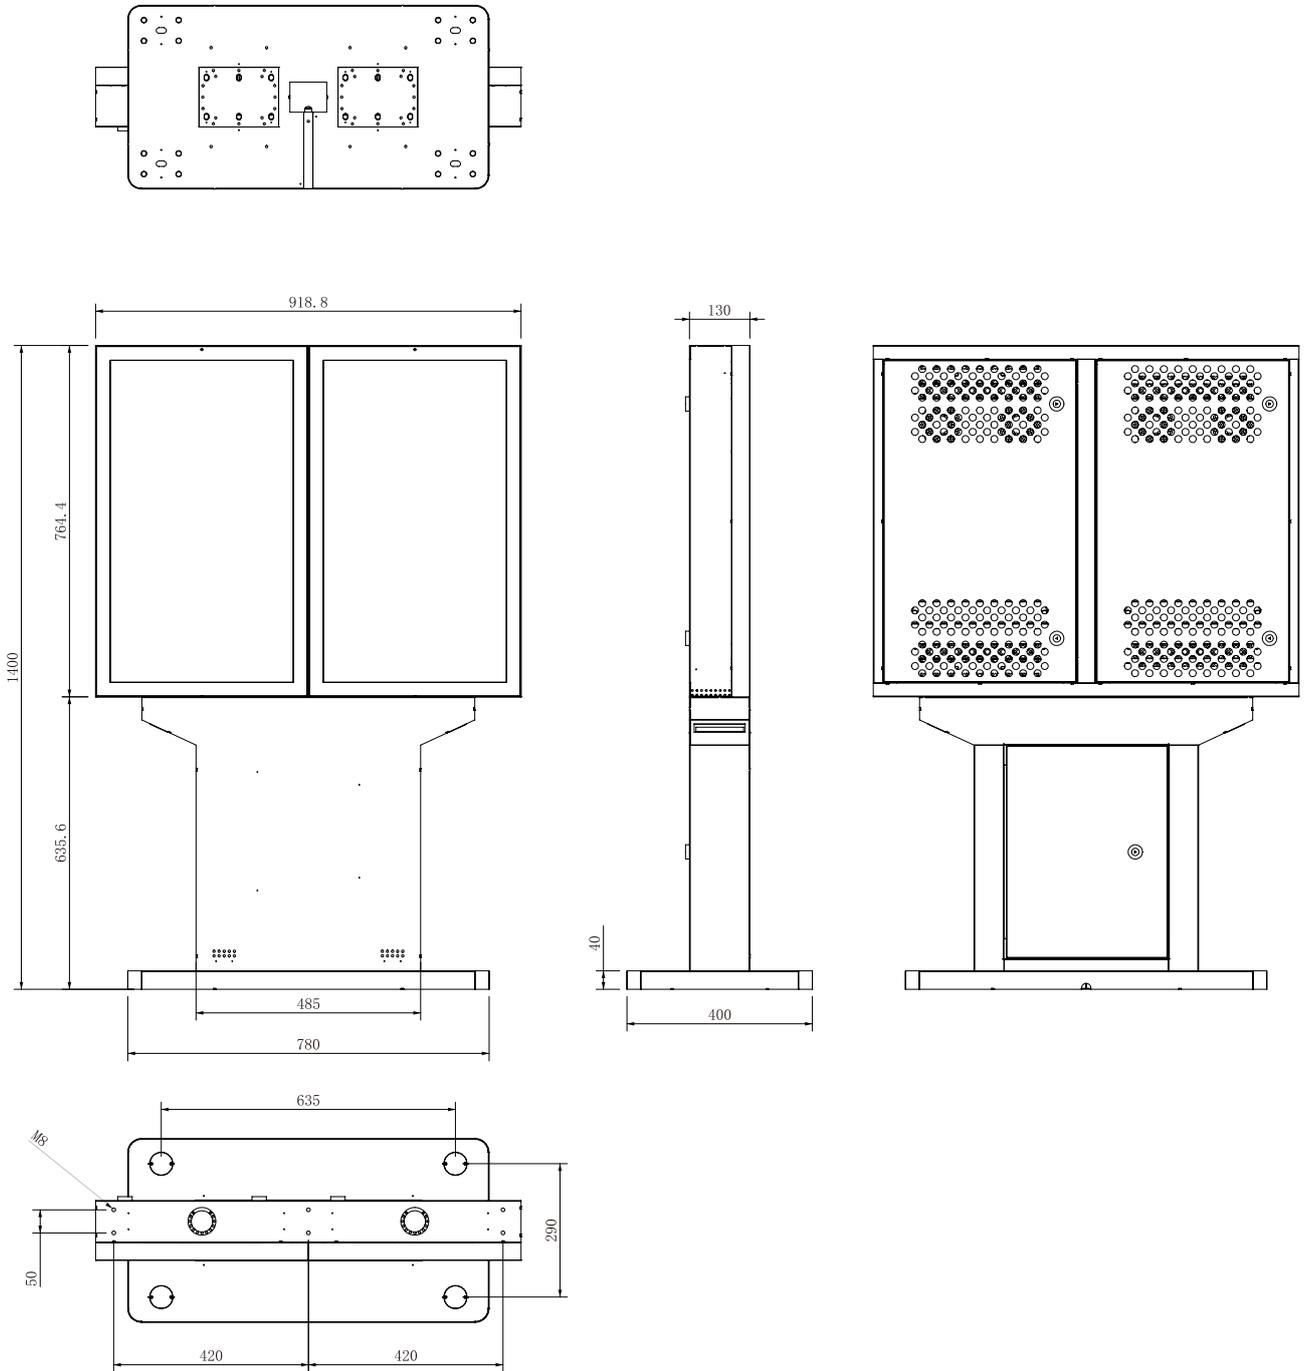

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。