

TV-G43WO-BAT

デジタルサイネージ



■ 製品特長

「屋外対応の超高輝度」

屋外の直射日光下でも高い視認性のある高輝度モデル。一般的な屋内用と比較して3～4倍の明るさがあり、さらに視野角が広い透過性のIPSパネルを採用しています。

「IP65の安心の防水設計」

屋外対応の防塵・防水規格「IP65」の耐久設計により、完全な防塵構造と水しぶきなどあらゆる方向からの水流にも機器が影響を受けない保護性能。屋外での雨天時でも安心できるディスプレイです。

「1台で両面配信が可能」

ディスプレイ1台で両面に映像コンテンツを配信できます。立地を生かして店舗内外や屋外の左右方向など、2倍の視認性で訴求力を高めます。画面表示は同時または個別の配信が可能です。

「コードレスで運用可能」

ディスプレイに充電バッテリーを内蔵し、電源が取れない場所でもコードレスで使用可能。屋外設置の自由度が高く有効に活用できます。100%充電で最大10時間の長時間配信を実現しています。


※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。

■ 技術仕様

ディスプレイパネル	
画面サイズ	43 型
アスペクト比	16 : 9
画面有効寸法 (W × H)	940.896 × 529.254mm
解像度 (H × V)	1920 × 1080
輝度	1500cd/m ²
コントラスト	1200 : 1
パネル寿命	約 50000 時間
視野角 (上下 / 左右各)	89° / 89°
応答速度	6ms
最大表示色	16.7M (8bits True)
リフレッシュレート	60hz
対応フォーマット	
静止画	JPG・BMP・PNG
音楽	MP3・WMA・WAV・APE・FLAC・AAC・OGG・M4A・3GPP
動画	AVI・RM・RMVB・MKV・WMV・MOV・MP4・DAT・PMP・MPEG・MPG・FLV・ASF・TS・TP・3GP・MPG
システム	
OS	Android 9
ROM	32G
RAM	2G
音声	
内蔵スピーカー出力	8 Ω 8W × 2
端子	
入力端子	USB Type-A × 4、HDMI 入力× 2、LAN × 2
電源	
電源入力	AC100-220V、50/60Hz
バッテリー	24V 50000mAh
最大消費電力	400W
機構	
外形寸法 (W × H × D)	約 595.4 × 1570 × 600mm
本体質量	約 90kg
設置条件	
設置方向	縦
環境条件	
動作範囲 (温度)	-20℃～70℃
動作範囲 (湿度)	10%～90% (結露のないこと)

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。

■ 寸法図 (単位 : mm)

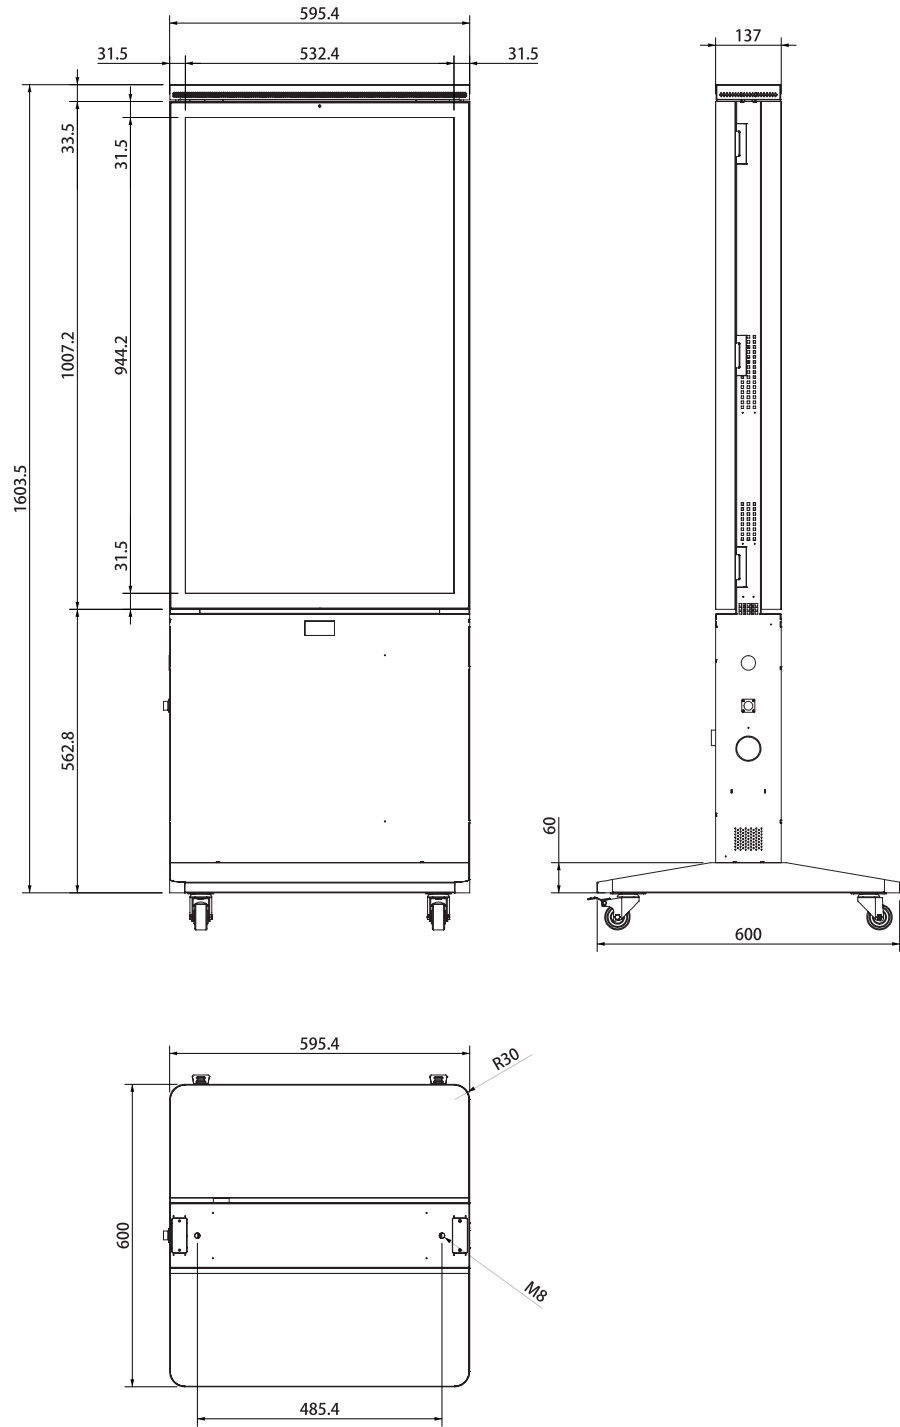

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。