



LED-P3-ASJP

LEDビジョンA型スタンド看板

■ 製品特長

「屋外でも見やすい高輝度表示」

4,500cd/m²の高輝度表示に対応。明るい屋外でも、広告やメニュー、案内情報を見やすく表示します。

「屋外使用に配慮した防水設計」

屋外での使用を想定した防水設計を採用しています。

「日本製架台・国内組立」

架台は日本製、日本国内で組み立てています。

「3種類のコンテンツ更新方法」

スマートフォンアプリ、USBメモリ、有線LANに対応。設置環境や運用方法に合わせて表示内容を更新できます。

「P3.076縦型LEDディスプレイ」

ピクセルピッチ P3.076、解像度 208 × 312px、表示サイズ 640 × 960mm。縦長の画面で広告や案内情報を大きく見せられます。

「3,840Hzの高リフレッシュレート」

3,840Hzの高リフレッシュレートに対応。滑らかな映像表示に加え、カメラ撮影時のちらつきや走査線の軽減にも役立ちます。

「折りたたみ式で省スペース収納」

使用後は奥行 135mm までコンパクトに折りたたみ可能。折りたたみ時寸法は W645 × H1,215 × D135mm で、保管や運搬もしやすい設計です。

「移動用ハンドル＋全輪ストッパー」

移動用ハンドルと、4輪すべてにストッパー付きキャスターを装備。設置場所の変更と移動後の固定をスムーズに行えます。

「自立式A型フレーム」

前後のフレームを開いて設置できる自立式構造。壁面への取り付けを必要とせず、店舗前や入口、通路、イベント会場などに配置できます。

「オプションのウエイトラック」



設置環境に応じて、ウエイトを載せる専用ラックをオプションで追加可能。看板の安定性を補助します。

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。

■ 技術仕様

LED ビジョン A 型スタンド看板	
製品サイズ (W × H × D)	約 645 × 1186 × 510mm
製品重量	約 25kg
ピクセルピッチ	3.076mm
輝度	4500cd/m ²
ピクセル密度	105625px/m ²
モジュールサイズ	320 × 160mm
モジュール解像度	104 × 52px
画面サイズ	640 × 960mm
画面解像度	208 × 312px
リフレッシュレート	3840Hz
最適視認距離	3m ～ 50m
最大消費電力	600W
平均消費電力	200W
入力電圧	AC100V
視野角	140° /120°
LED の標準寿命	≥100000 時間
動作温度	-25℃ ～ 50℃
動作湿度 (RH)	10% ～ 95%
対応動画形式	MP4・MOV・M4V・MPEG・WMV・AVI・MKV・RMVB・TS・VOB・FLV
対応静止画形式	BMP・GIF・JPG・JPEG・PNG・PBM・PGM・PPM
対応音声形式	MPEG-1 Layer III・AAC
テキスト表示	1 行テキスト・静止テキスト・複数行テキスト・スクロールテキスト・WP
メンテナンス	リア

■ 寸法図 (単位: mm)

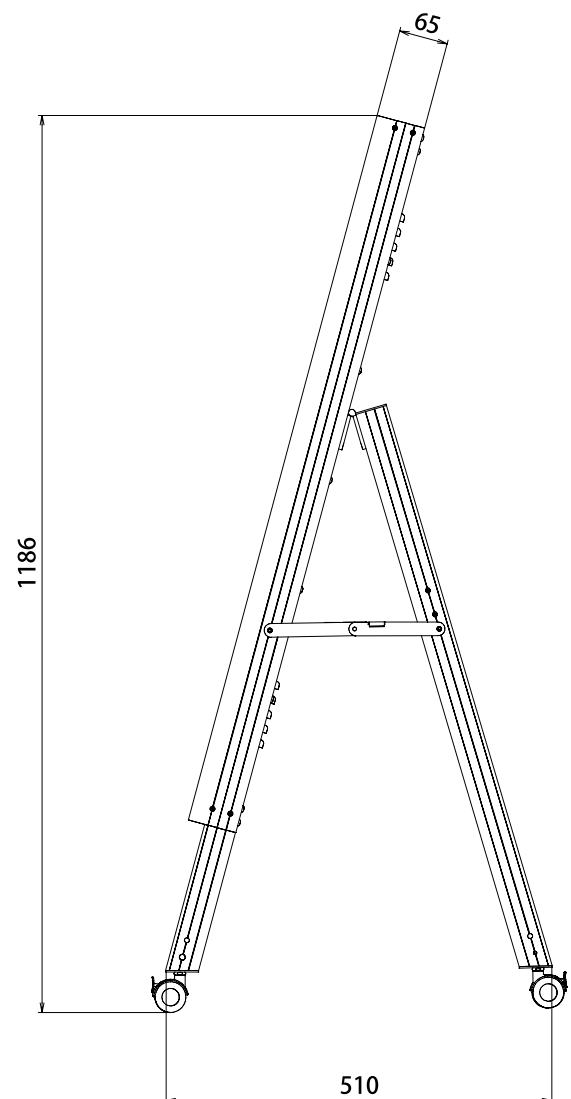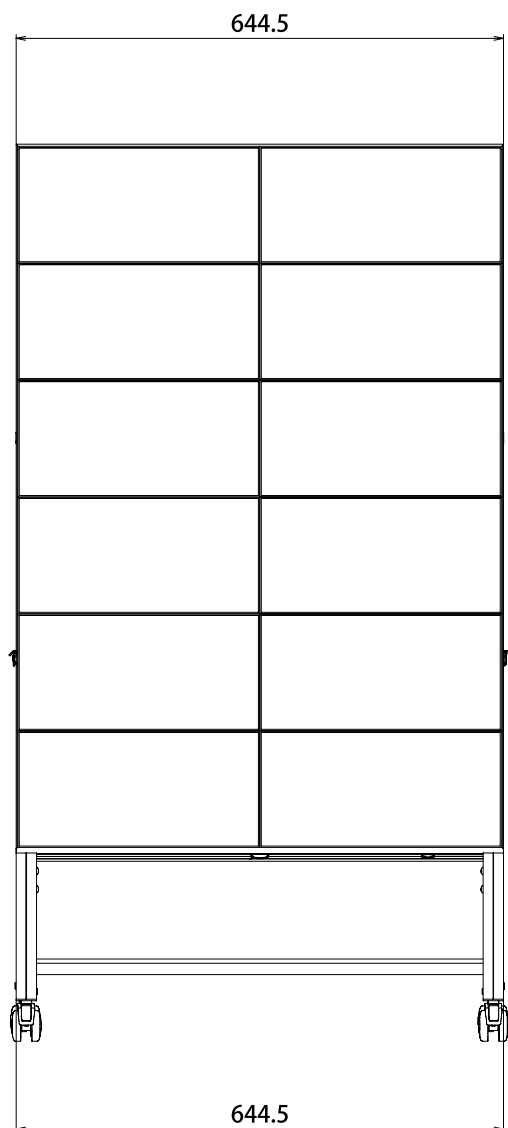

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。