



ULS-0510-S

LED ビジョンスタンド看板

■ 製品特長

「高輝度 4000cd/m²以上」

≥4000cd/m²の高輝度 LED 表示で、店内や明るい環境でも情報をしっかりアピールできます。

「IP65 対応」

防塵・防水性能 IP65 に対応。水やホコリが気になる環境でも使いやすい仕様です。。

「500 × 1000mm LED パネル構成」

500 × 1000mm パネルを採用したシンプルな LED 表示面で、案内・告知・販促表示に活用できます。

「リフレッシュレート 3840Hz 以上」

≥3840Hz のリフレッシュレートで、表示のちらつきを抑えた見やすい映像表示に適しています。

「画像・動画・テキスト対応」

静止画から動画まで幅広く表示できます。

「キャスター付きで移動らくらく」

底部にキャスターを搭載。設置場所を変えたい時もスムーズに移動できます。

「清潔感のあるホワイトフレーム」


白を基調としたシンプルな外観で、店舗・受付・展示会などの空間に馴染みます。

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。

■ 技術仕様

LED デジタルサイネージ	
製品サイズ (W × H × D)	約 545 × 1340 × 500mm
製品重量	約 50kg
ピクセルピッチ	2.976mm
輝度	4500cd/m ²
ピクセル密度	112896px/m ²
モジュールサイズ	500 × 1000mm
モジュール解像度	168 × 336px
画面サイズ	500 × 1000mm
画面解像度	168 × 336px
リフレッシュレート	3840Hz
最適視認距離	3m ～ 50m
最大消費電力	400W
平均消費電力	200W
入力電圧	AC100V
視野角	160° /160°
防塵・防水規格	IP65
LED の標準寿命	約 100000 時間
動作温度	-20℃ ～ 50℃
動作湿度 (RH)	10% ～ 95%
対応動画形式	MP4・MOV・M4V・MPEG・WMV・AVI・MKV・RMVB・TS・VOB・FLV
対応静止画形式	BMP・GIF・JPG・JPEG・PNG・PBM・PGM・PPM
対応音声形式	MPEG-1 Layer III・AAC
テキスト表示	1 行テキスト・静止テキスト・複数行テキスト・スクロールテキスト・WP
メンテナンス	リア

■ 寸法図 (単位: mm)

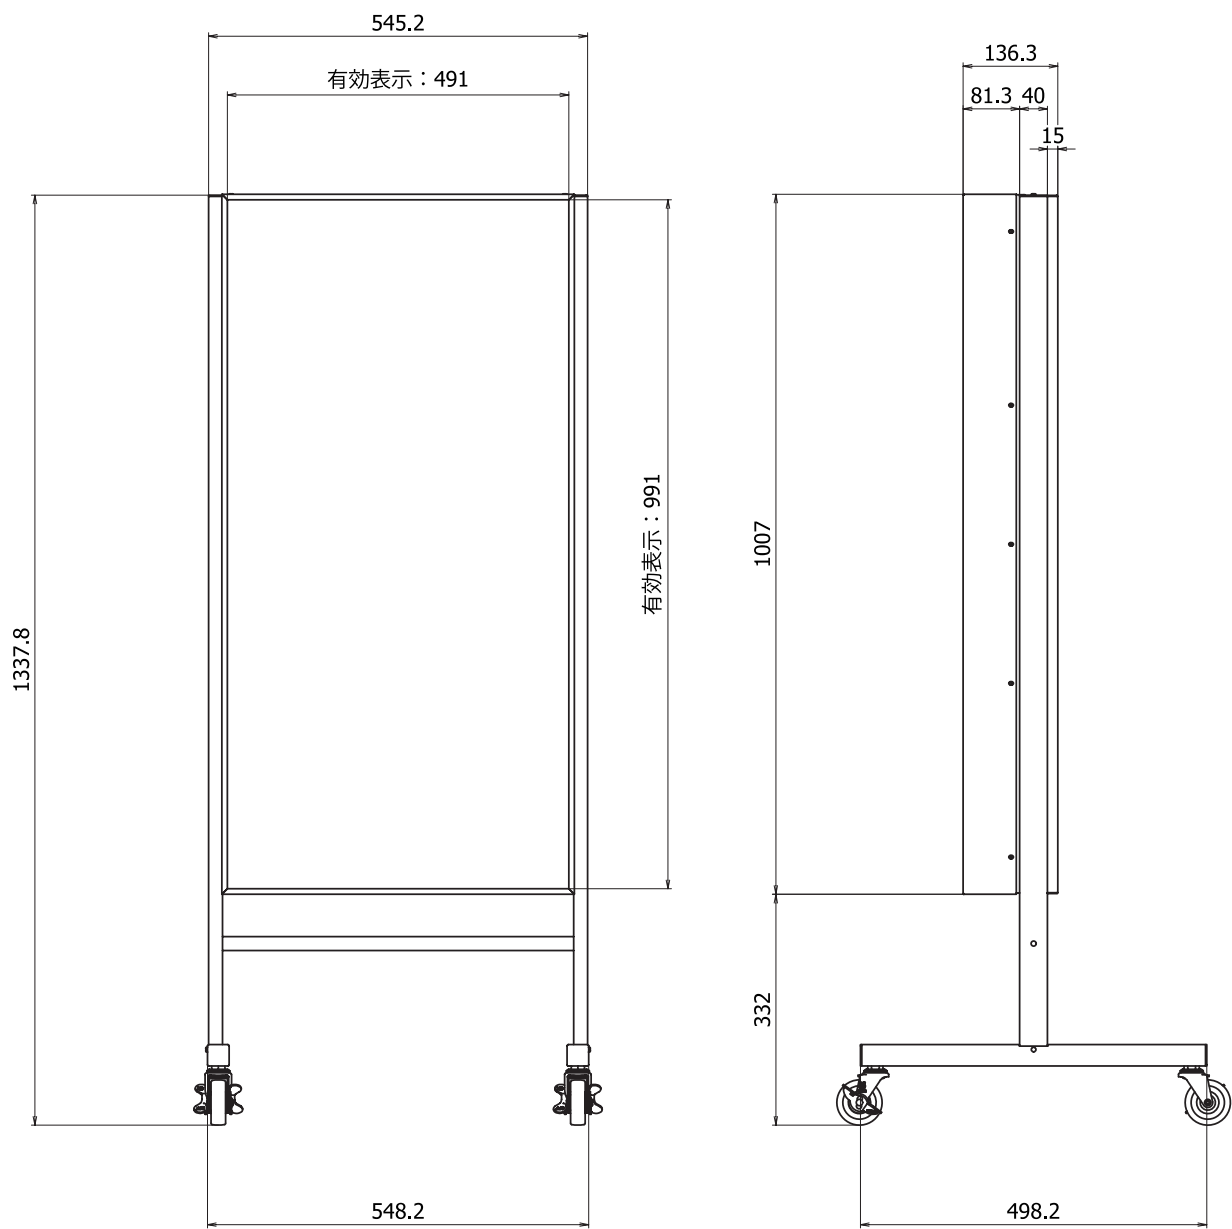

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。